ФЭМларни болтлаш усулида маҳкамлаш

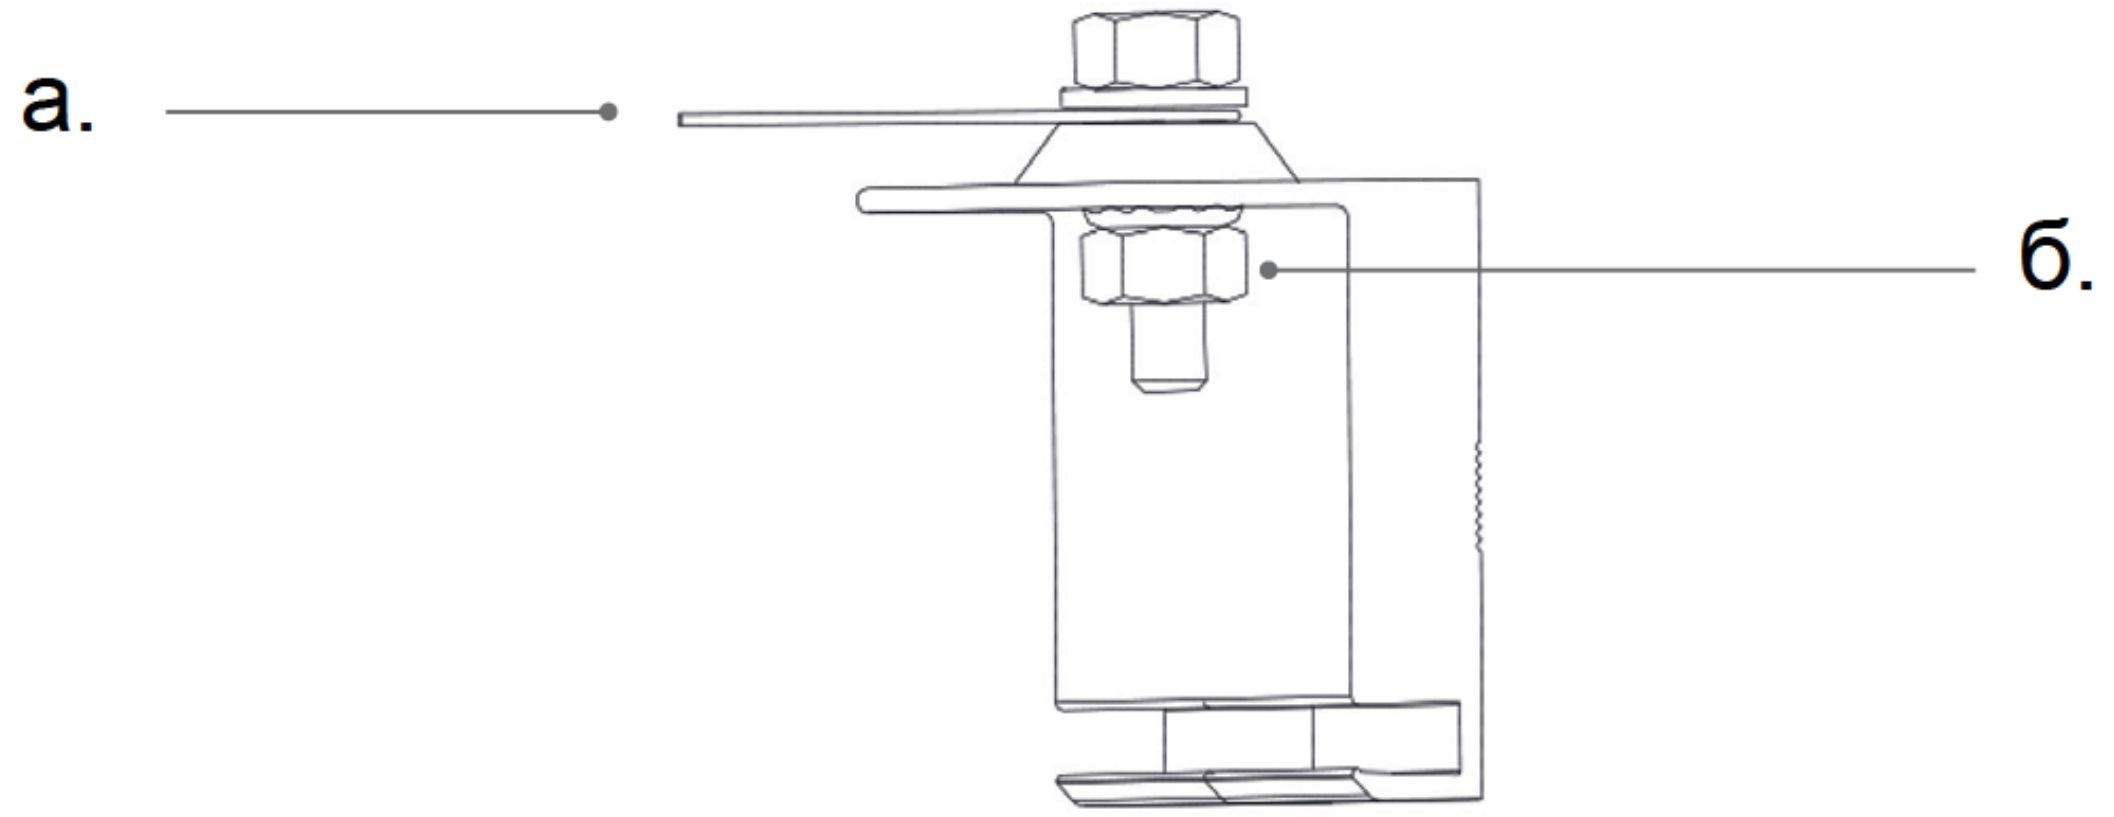

а – Юпқа шайба ва чашкали шайбани орасига симни маҳкамлаш учун чашкали шайбани (букилган томонини юқорига) рама ва сим орасига жойлаштириш лозим,
б – тишлари бор гайкали болтни бураш ёрдамида қотирилади.

2-расм. Болтли маҳкамлаш усули

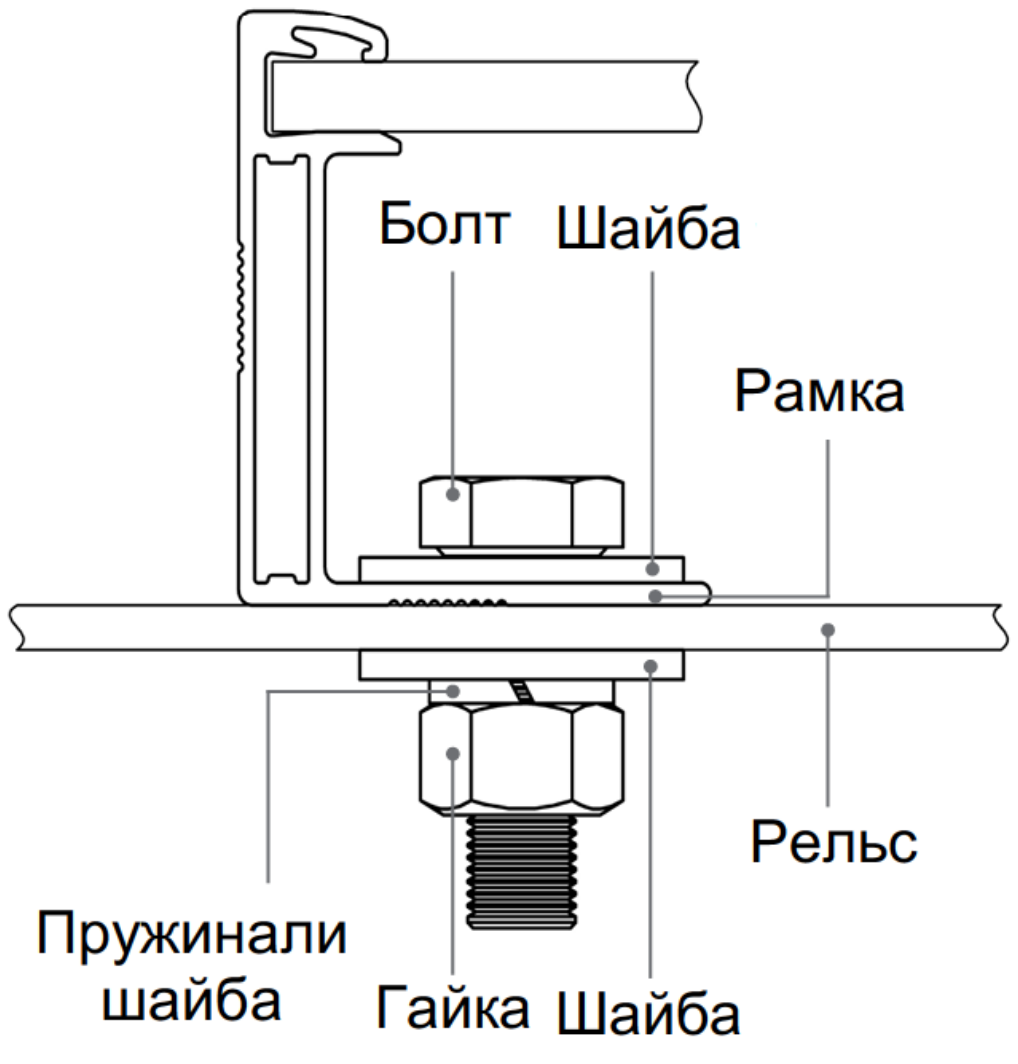

3-расм. Маҳкамланган болтларнинг тасдиқланган усуллари

Болтли маҳкамлаш схемалари

Раманинг қисқа томонини тўртта стандарт тешикларни монтаж болтлари билан маҳкамланиши, монтаж рейкалари рамани узун тарафидан перпендикуляр равишда ўтказилиши ва модуль остида қўллаб кувватлаш панели қуйида кўрсатилган тартибда ўрнатилиши керак.	Раманинг қисқа томонини тўртта тешикларни монтаж болтлари билан маҳкамланиши, монтаж йўналтирувчилари рамага параллель бўлиб узун тарафдан ўтказилиши керак.
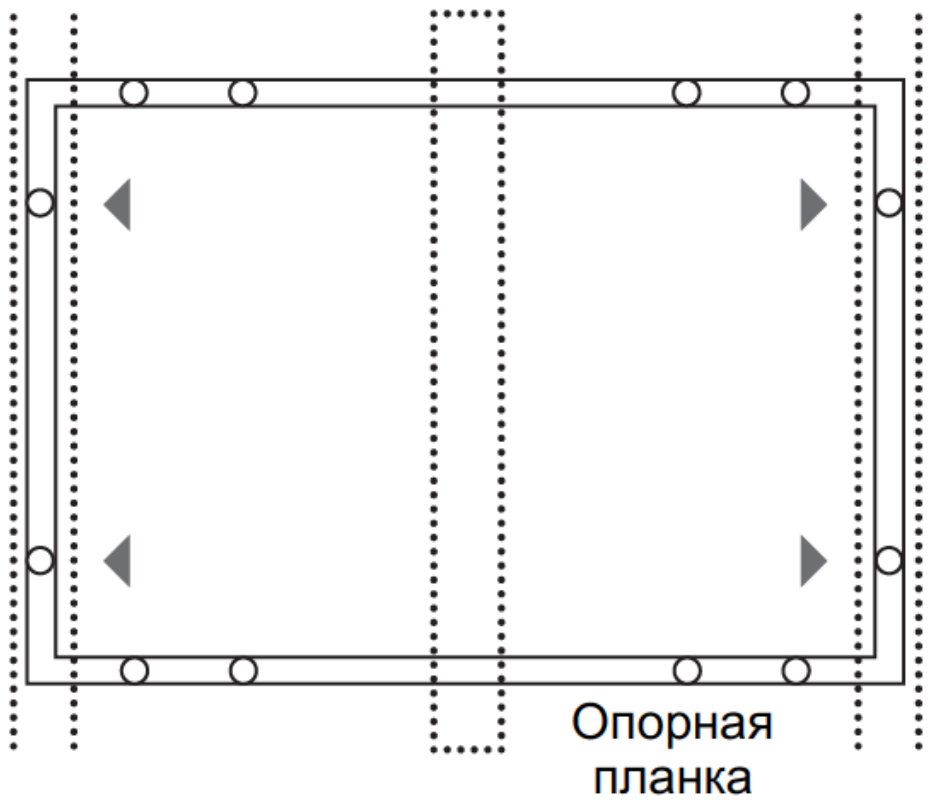	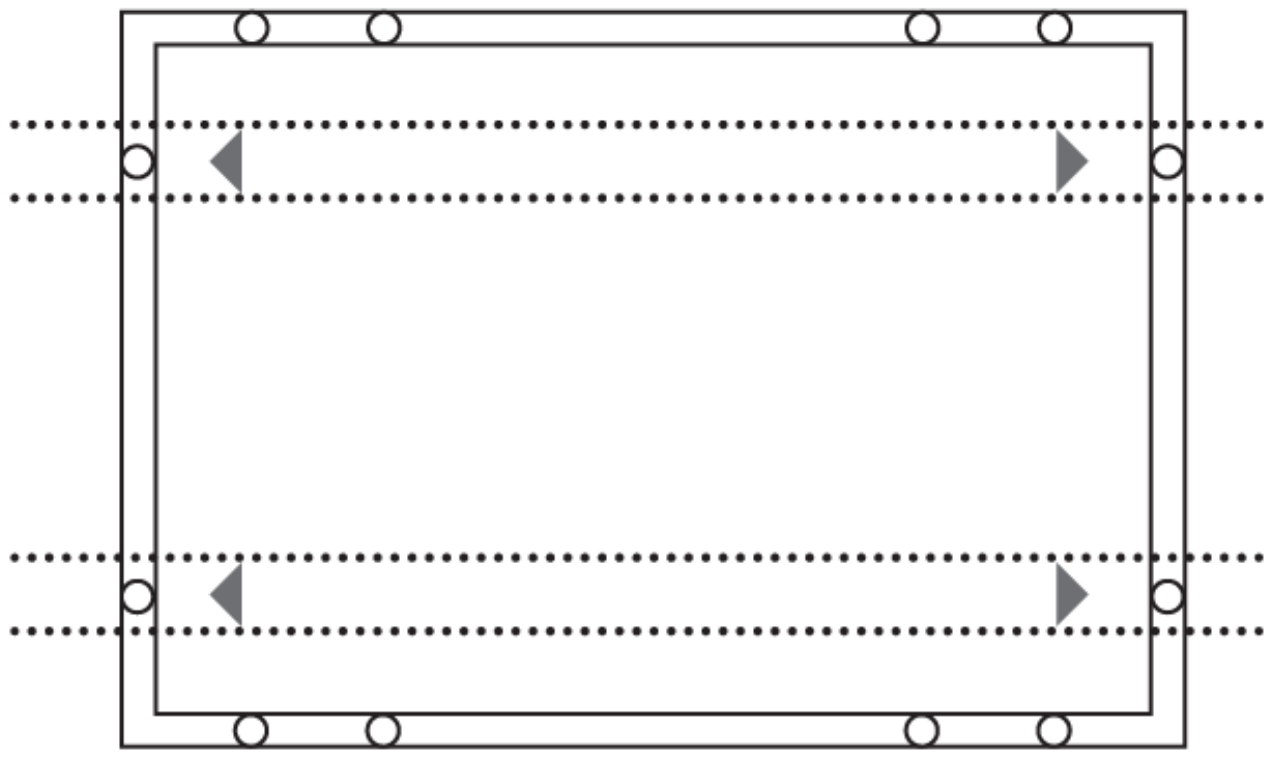
Максимал юкланиш: кўтаришдаги юкланиш ≤ 2400 Pa; сиқилиш кучидан юкланиш ≤ 2400 Pa	Максимал юкланиш: кўтаришдаги юкланиш ≤ 2400 Pa; сиқилиш кучидан юкланиш ≤ 2400 Pa
Раманинг қисқа томонини тўртта стандарт ички тешикларни монтаж болтлари билан маҳкамланиши, монтаж йўналтирувчилари рамага перпендикуляр бўлиб, узун тарафдан ўтказилиши керак.	Раманинг қисқа томонини тўртта стандарт ички тешигларни монтаж болтлари билан маҳкамланиши, монтаж йўналтирувчилари рамага параллель бўлиб, узун тарафдан ўтказилиши керак.
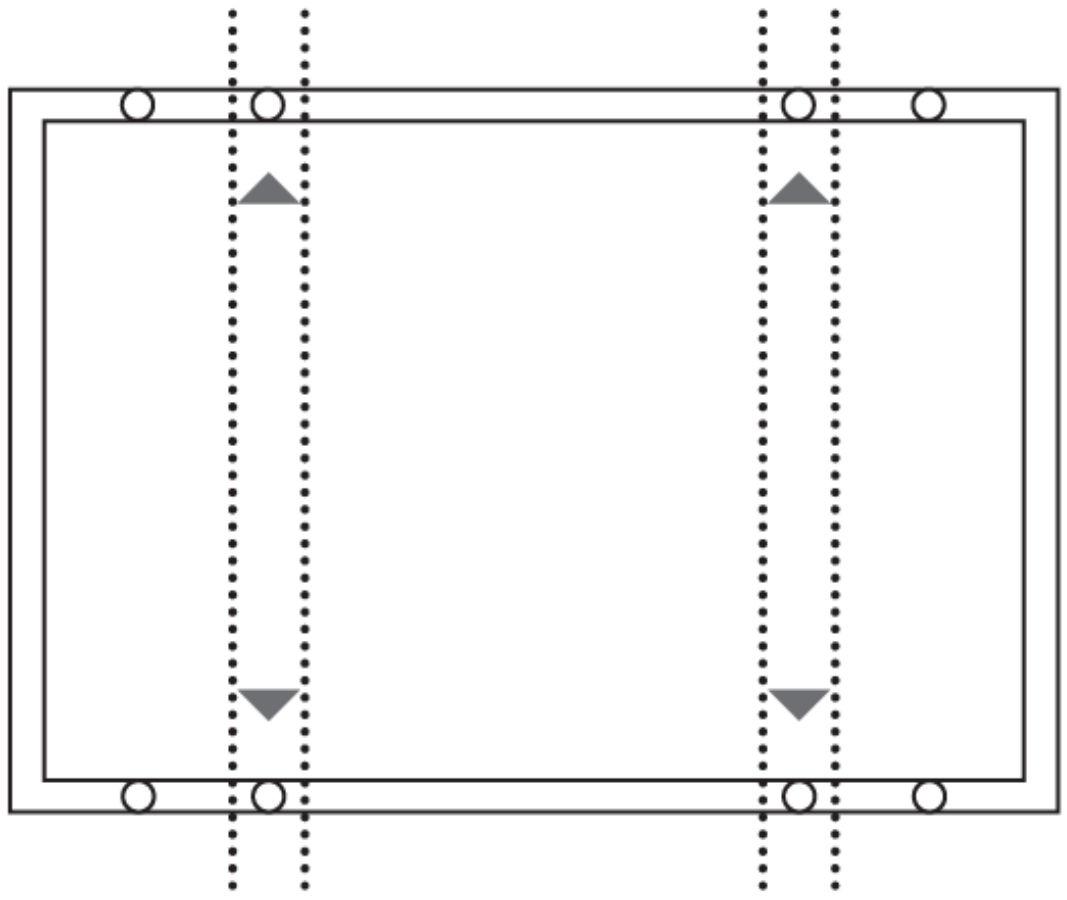	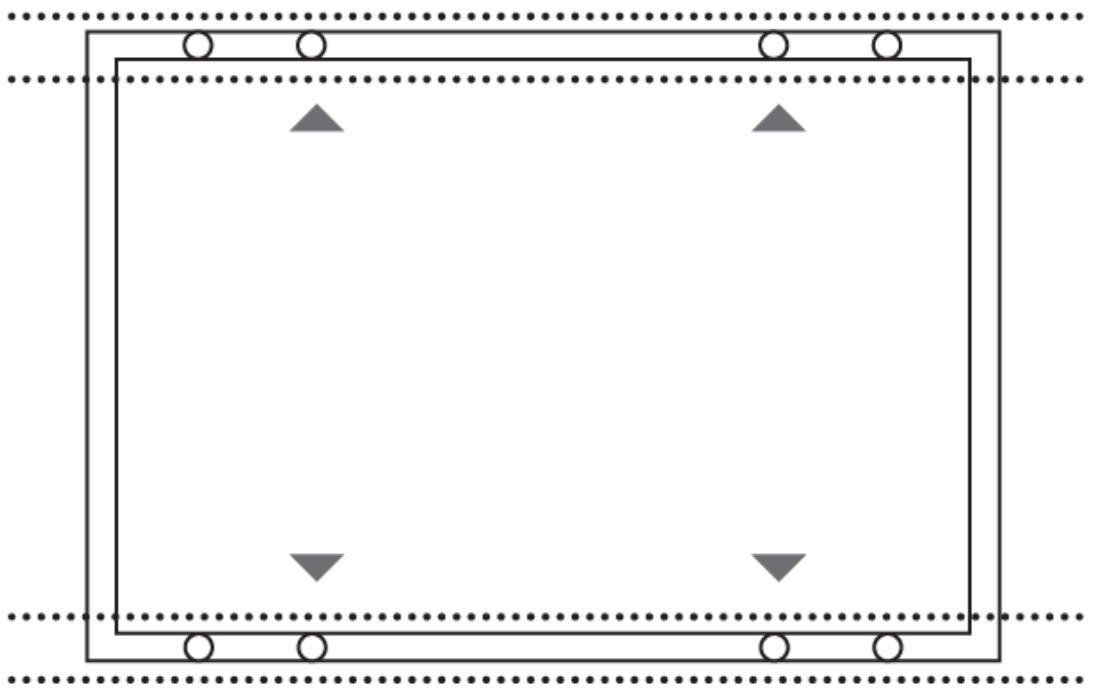
Максимал юкланиш: кўтаришдаги юкланиш ≤ 2400 Pa; сиқилиш кучидан юкланиш ≤ 5400 Pa	Максимал юкланиш: кўтаришдаги юкланиш ≤ 2400 Pa; сиқилиш кучидан юкланиш ≤ 4000 Pa

Раманинг узун томонидаги болтлар тўртта ўрта ўрнатиш тешиги ёрдамида махкамланиши, монтаж йўналтирувчилари рамага перпендикуляр бўлиб, узун тарафдан ўтказилиши керак.	Болтлар тўртта ўрта ўрнатиш тешиги орқали раманинг узун томонига маҳкамланиши, монтаж йўналтирувчилари рамага параллель бўлиб, узун тарафдан ўтказилиши керак.
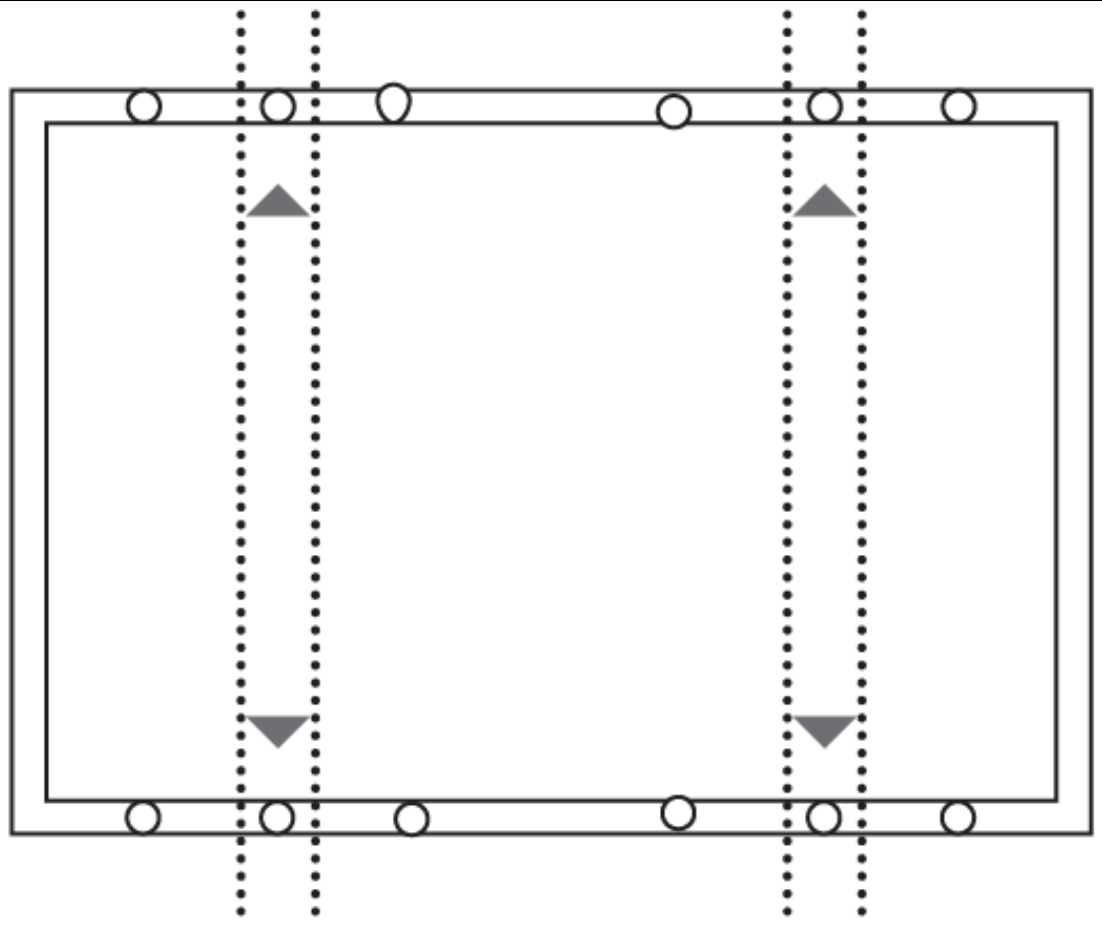	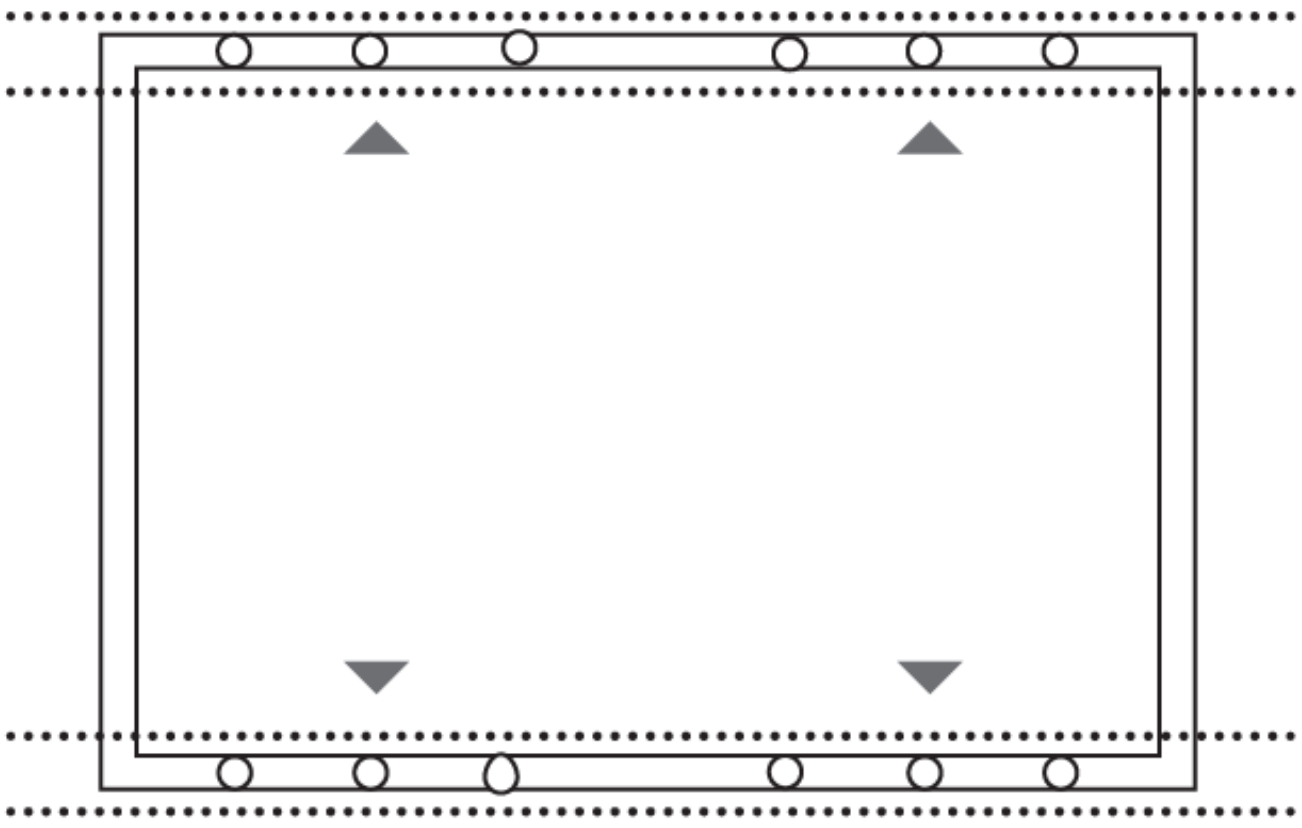
Максимал юкланиш: кўтарилишдаги юкланиш ≤ 2400 Pa; сиқилиш кучидан юкланиш ≤ 5400 Pa	Максимал юкланиш: кўтарилишдаги юкланиш ≤ 2400 Pa; сиқилиш кучидан юкланиш ≤ 5400 Pa
Раманинг қисқа томонини тўртта стандарт ички тешикларни монтаж болтлари билан маҳкамланиши, монтаж йўналтирувчилари рамага перпендикуляр бўлиши, узун тарафдан ўтказилиши керак.	Раманинг узун томонидаги болтлар тўртта ўрта ўрнатиш тешиги ёрдамида бириктирилиши, монтаж йўналтирувчилари рамага перпендикуляр бўлиб, узун тарафдан ўтказилиши керак.
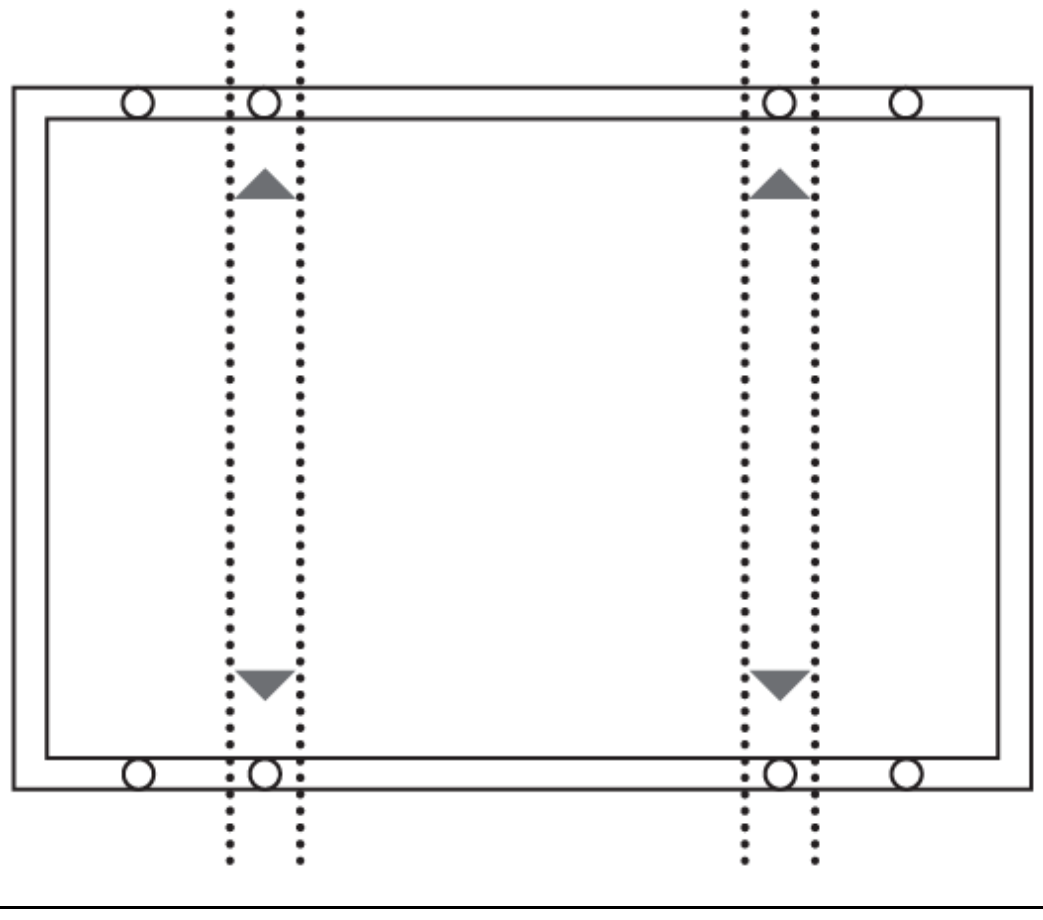	
Максимал юкланиш: кўтарилишдаги юкланиш ≤ 2400 Pa; сиқилиш кучидан юкланиш ≤ 5400 Pa	Максимал юкланиш: кўтарилишдаги юкланиш ≤ 2400 Pa; сиқилиш кучидан юкланиш ≤ 5400 Pa